



**Volets THIEBAUT**  
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

**TOUT ALU  
MIXTE ALU/PVC  
TOUT BOIS**

**Portes de garage  
et de service**



BVCert. 6149620

**TOUT ALU  
MIXTE ALU/PVC  
TOUT BOIS**

# Portes de garage et de service

**SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU VOLET POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF, VOIETS THIEBAUT EST L'UN DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE DE VOIETS COULISSANTS ET BATTANTS EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ AINSI QUE DES PORTES DE GARAGE BATTANTES EN ALU, EN BOIS ET CADRE ALU REMPLISSAGE PVC. PLUS RÉCEMMENT, DEPUIS 2015, LA SOCIÉTÉ PROPOSE AUSSI DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES.**

# Volets Thiebaut

[www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)

Retrouvez-nous sur 



BVCert. 6149620

**Le label Origine France Garantie délivré par l'association Profrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :**

- > que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,**
- > qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.**

**Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française.**

**Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).**



## ESTHÉTISME

La porte de garage est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles et de couleurs que nous vous proposons vous permettra de choisir vos portes selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

## SUR-MESURE

Toutes nos portes sont fabriquées sur-mesure.

## RÉSISTANCE


Les ouvrants sont fixés sur un bâti en aluminium pour les portes en alu et mixte cadre alu (remplissage PVC) et en bois pour les portes en bois.

# Gamme Évolution

Cadre et remplissage alu

→  
→  
→  
→

**Technologique** : ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.

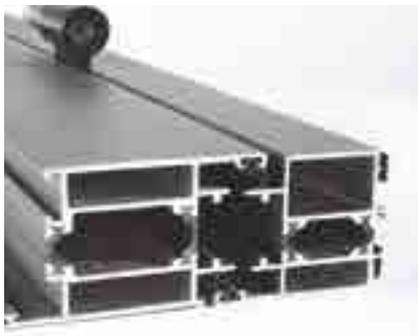

→  
→

Profils à double feuillure et rupture de pont thermique

→  
→



## ENVIRONNEMENT

L'aluminium se recycle à l'infini sans perdre de ses qualités. Son recyclage exige seulement 5% de l'énergie nécessaire à son extraction primaire. Particulièrement léger, son transport a donc un impact réduit sur l'environnement.

## SOLIDITÉ

Tous nos profilés de portes de garage ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie en aluminium vous assure longévité et tranquillité.

## LES + THIEBAUT



→  
→

Paumelles 3d réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Joint d'étanchéité sur seuil arrondi

# Portes de garage TOUT ALU



Droite


## Évolution Cadre et remplissage alu

bâti **64 x 50** mm

### L'ESTHÉTIQUE EN PLUS



Parclose à angle droit

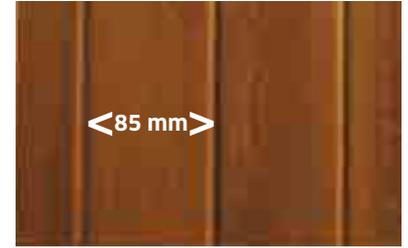

Pas de 85 mm sur panneau à rainures garantissant l'effet bois



Ton bois  
chêne doré  
en standard



Plus de 100 teintes  
RAL fine textured\*  
disponibles en  
option (voir page 16)

### 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

A



Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau alu isolé à rainures, coloris chêne doré

B



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 7042

\*fine textured : texture fine

## 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

C



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique, remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris RAL 9010

Portes de garage  
**TOUT ALU  
QUINCAILLERIE**

Au choix serrures  
5 points latéraux  
(visuel ci-contre)  
ou 3 points  
haut et bas

## Qualité et sécurité


Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

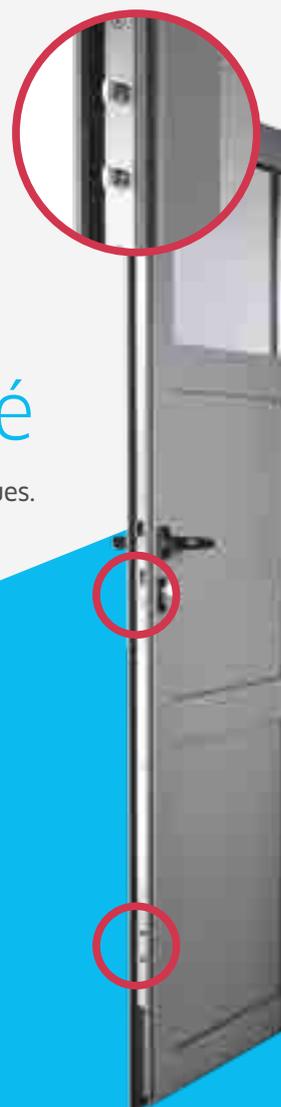

# Portes de service **TOUT ALU**



Droite

## Évolution

Cadre et remplissage alu

bâti **64 x 50** mm



Serrure 1 point  
pour les portes de  
service, en option



Ton bois  
chêne doré  
en standard



Plus de 100 teintes  
RAL fine textured\*  
disponibles en  
option (voir page 16)

## OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : RAL 5018 en option  
Porte à rupture de pont thermique : cadre 50 mm,  
panneaux à rainures, ferrage par paumelles.  
Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot  
rond en option, serrure 5 points

\*fine textured : texture fine

## Options

### Évolution Cadre et remplissage alu

Panneau isolé  
mousse de  
polystyrène extrudé  
épaisseur 27 mm



### PANNEAU ISOLÉ



Panneau à rainures  
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse

Alunox, effet brossé,  
ou laqué à la couleur de  
votre porte (en option)  
vitrage PMMA



Hublot carré  
280 x 280 mm




Hublot losange  
280 x 280 mm



Hublot rond  
Ø 280 mm



Vitrage haut, 44.2, double vitrage.  
classe 2 anti-vandalisme,  
épaisseur totale du vitrage 27 mm

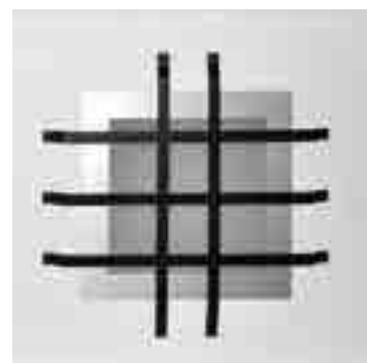

Grille de défense en acier (noir ou  
blanc) pour hublot carré ou rond

Impostes en position haute ou  
latérale grâce à un «U» de liaison  
qui s'adapte entre le bâti de la porte  
et l'imposte. Ce dernier peut être  
constitué de remplissages multiples,  
panneaux lisses ou à rainures ou  
encore vitrages 44.2 de 27 mm

Possibilité d'adjoindre :

- > des profils de finition (cornière 10 x 25 mm)
- > une équerre et des clameaux de fixation pour le bâti, pour pose en applique

# Portes de garage MIXTE ALU/PVC




Droite



## Gamme Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

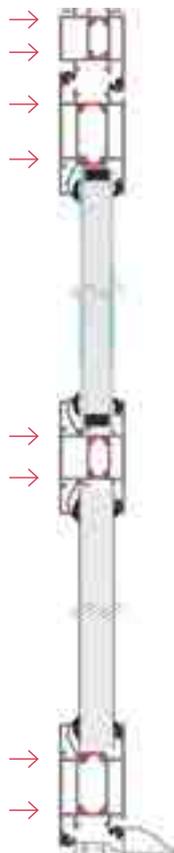

**Technologique :** ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



Coupe du bâti à **rupture de pont thermique** avec joint d'étanchéité



Bâti de 64 x 50 mm **en aluminium**

## LES + THIEBAUT



**Paumelles 3d réglables** pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



**Joint d'étanchéité** sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



**Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm** avec joint (homologué passage de voiture)

## REMPLISSAGES (AU CHOIX)



**Panneau à rainures, frises verticales ou horizontales**



**Panneau lisse**

# Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

cadre **50** mm / panneau **24** mm

**COLORIS  
BLANC  
UNIQUEMENT**




Cadre alu  
blanc 9016  
satiné



Panneau  
PVC blanc

## 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

A

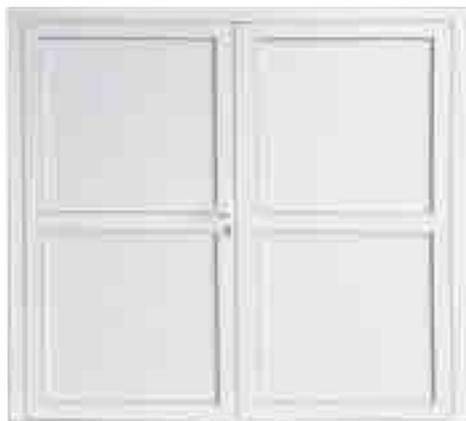

Modèle présenté : 2 vantaux à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm lisse

B



Modèle présenté : 3 vantaux à rupture de pont thermique avec hublots carrés alu inox incassable en option, coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC 24 mm à rainures

C



Modèle présenté : 4 vantaux à rupture de pont thermique avec partie haute vitrée en option coloris blanc 9016 satiné remplissage panneau PVC à rainures

# Portes de service **MIXTE ALU/PVC**



Droite

## Symbioz'a

Cadre alu remplissage PVC

cadre **50** mm

panneau **24** mm



Cadre alu  
blanc 9016  
satiné



Panneau  
PVC blanc



Modèle présenté : porte à rupture de pont thermique coloris blanc 9016 satiné remplissage panneaux PVC 24 mm à rainures, ferrage par paumelles poignée fournie, serrure 5 points



## Options



Partie haute vitrée 44.2, épaisseur totale du vitrage 24 mm, vitrage isolant transparent et plus de 7 autres modèles



Hublot carré, rond ou losange incassable




Impostes en position haute ou latérale grâce à un «U» de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrages 44.2 de 24 mm. pour un rendu esthétique, des profils de finition sont aussi en option.

Portes de **garage**  
et de **service**  
**MIXTE ALU/PVC**  
**QUINCAILLERIE**



## Qualité et sécurité

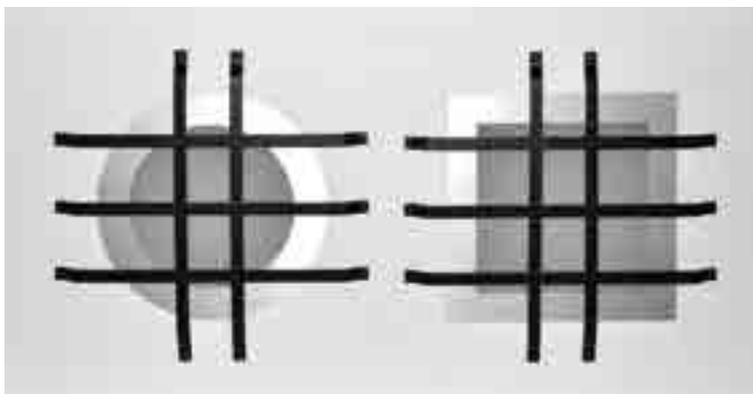

Grille de défense en option, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond



Serrure 3 points haut et bas en standard ou 5 points latéraux




Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe

Renfort aluminium dans les panneaux (en option)

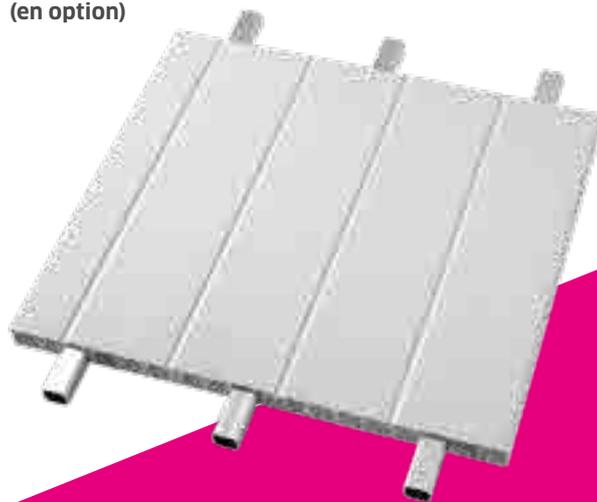

# Portes de garage **TOUT BOIS**

## LA QUALITÉ DE NOS BOIS

Notre choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de nos portes :

- > pour les portes à cadre, les bois exotiques,
- > pour les portes sans cadre, le sapin du Nord ou les bois exotiques.

## TRAITEMENTS

**En phase aqueuse > respecte l'environnement**

Nos produits reçoivent tous un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en standard, puis, au choix suivant les options, une impression blanche seule ou 3 couches de peinture opaque ou 3 couches de lasure dont une couche d'apprêt transparent.

## SOLIDITÉ


Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.



Sertissage en aluminium



## De 1 à 4 vantaux avec ou sans bâti



Cintrée Droite

frise **27** mm

A



Sapin du Nord



Exotique

Coloris voir page 16

## OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux, serrure 1 point, verrou baïonnette, sur gond à sceller



Verrou à baïonnette

# Portes de garage **TOUT BOIS**



Cintrée Droite

frise **27** mm



Sapin  
du Nord



Exotique

Coloris voir page 16



## OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE

B



Modèle présenté sapin du Nord, 2 vantaux, cintré,  
option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller

C



Modèle présenté sapin du Nord, 4 vantaux repliables,  
serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil

# Portes de garage **TOUT BOIS**



Droite

frise **27** mm  
cadre **32** mm



Exotique

Coloris voir page 16

## OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté : exotique, cadre de 32 mm, remplissage frises verticales de 27 mm, bâti de 65 x 55 mm avec option serrure 3 points et hublot PVC incassable

## Porte de grange

frise **27** mm



Sapin  
du Nord



Exotique

## OUVERTURE EXTÉRIEURE OU INTÉRIEURE



Modèle présenté avec portillon en deux parties, imposte supérieure fixe et crémone à levier sur demande, nous pouvons réaliser toutes portes à façon

# Portes de service TOUT BOIS

frise **27** mm  
cadre **32** mm



Exotique

Coloris voir page 16

C

## AVEC CADRE



Modèle présenté : exotique  
Porte : **cadre 32 mm, panneaux frises 27 mm**,  
ferrage par paumelles, poignée fournie,  
option serrure 3 points encastrée

frise **27** mm



Sapin  
du Nord



Exotique

D

## SANS CADRE



Modèle présenté : sapin du Nord,  
**frise 27 ou 32 mm, dormant  
65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point,  
ouverture extérieure**

E



Modèle présenté : exotique,  
**frise 27 mm** uniquement, option  
serrure de sûreté à cylindre 3 points,  
**ouverture intérieure**

# COLORIS


## TOUT ALU / Gamme Évolution

1 ton bois chêne doré en standard et plus de 100 teintes RAL fine textured\* en option.

Toutes nos portes alu extrudé sont laquées selon les normes Qualicoat et Qualmarine pour les couleurs et qualidéco pour les tons bois.




## TOUT BOIS



Peinture de finition : tous RAL disponibles, lasure de finition : 5 teintes disponibles (nuancier sur demande)

## MIXTE ALU/PVC Gamme Symbioz'a



### THIEBAUT INDUSTRIE SARL

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE  
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

info@tisas.fr / www.volets-thiebaut.com / retrouvez-nous sur

